

Förderschnecken / Förderspirale



starre Förderschnecke
D=100mm



Flexible Förderspirale
D= 75 / 90mm

AUFFANGKASTEN

- aus Stahlblech verzinkt
- wasserdicht
- mit Entlastung (abgesetzt)
- mit Schieber



Auffangkasten
für starre Schnecken
beweglich 0°-25°, 25°-45°




Auffangkasten
für flexible Förderspiralen



**Vorrats-/Zwischenbehälter für
Förderspirale
Auslauf 0° oder 30°
verzinktes Blech, verschraubt**

diverse Steuerungen:

- Halbautomat
- Automat 1 Schnecke
- Automat 2 Schnecken

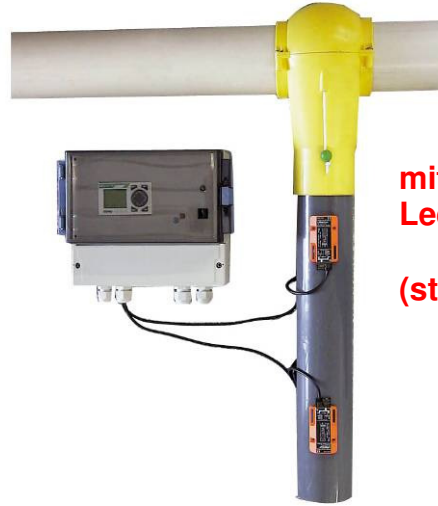

**mit Voll- und
Leermeldung**

(startet nur wenn nötig)



**Schieber 170 x 250mm
aus verzinktem Blech**



**Regenabdeckung zu
Schieber 170 x 250mm
aus Chromstahl**



**Aufnahmeteil
170 x 250mm
aus Stahlblech verzinkt**



**Endlager mit Stahl-Kugellager
(nicht aus Kunststoff!!!)**